

Caractéristiques

Hauteur de sablière:

4,00 m

Largeur (portée):

18,00 m

Hauteur de faîtage:

8,96 m

Distance travées:

5,00 m

Pente de toit:

45° / 15°

Nombre de poteaux pignon:

3 Poteaux pignon

Plus long composant:

8,565m

Longueur minimale:

15,00 m

Longueur maximale:

Extension à l'infini en 5,00 m

Charge de Neige:

0 kg/m²

Vitesse de vent maximale:

102 km/h (0,50kN/m²)

Section du profil:

252/122/4mm

Jonction de sablière:

Insert acier galvanisé

Aluminium:



Aluminium extrudé - Normes Européennes

Pièce de jonction en acier:

Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion - Normes Européennes


Système de toit:

De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; NFPA701 États-Unis,

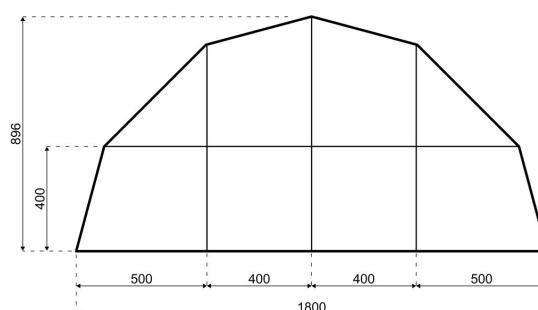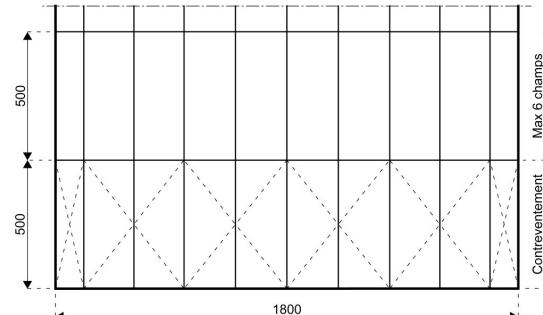

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.

Accessoires

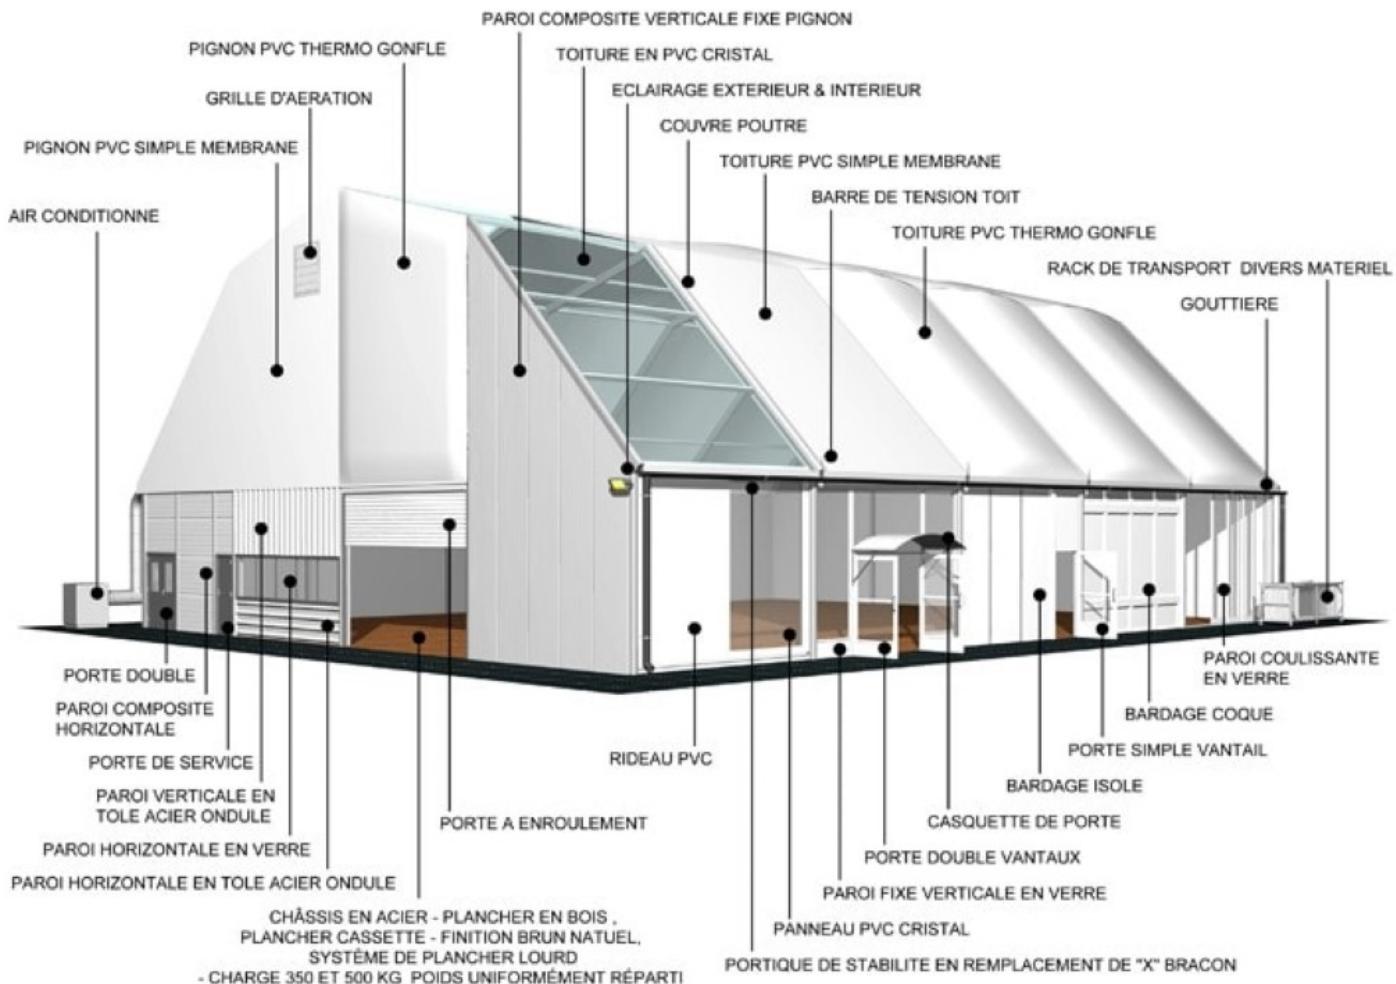

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.