

Caractéristiques

Hauteur de sablière:
3,00 m

Largeur (portée):
15,00 m

Hauteur maximale:
8,50 m

Hauteur de faîtage:
5,51 m

Distance travées:
5,00 m

Pente de toit:
18°

Nombre de poteaux pignon:
2 Poteaux pignon

Plus long composant:
8,00 m

Vitesse de vent maximale:
102 km/h (0,50kN/m²)



Section du profil:
202/122/4mm (4-gorges)

Jonction de sablière:
Connexion coulissante

Aluminium:
Aluminium extrudé - Normes Européennes

Pièce de jonction en acier:
Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion - Normes Européennes

Système de toit:
De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; NFPA701 États-Unis,

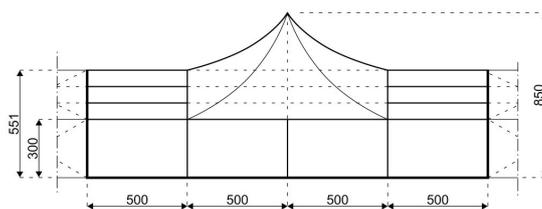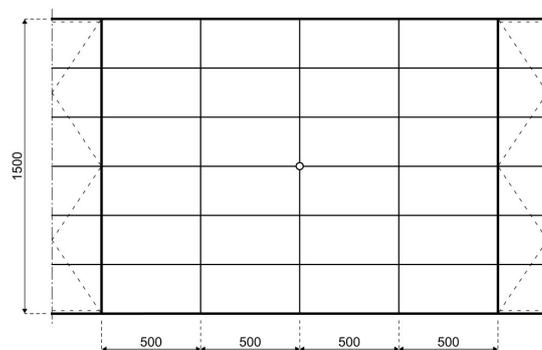

HTS tentiq décline toute responsabilité pour toute erreur, toute inexactitude ou incomplétude contenue dans une fiche technique sur ce site. Tous les produits, les spécifications de produits et les données sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception ou autrement.

